


Karta Katalogowa

KOD:	ART.710
NAZWA:	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA WW
INFORMACJE:	- Przeznaczone do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej - Gwint typu G, wewnętrzny - Materiały korpusu: mosiądz, - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, - Przystosowane do wody pitnej Wysokiej jakości zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem oraz membraną EPDM. Zawory charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Zawory przystosowane do wody pitnej. Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej w momencie, gdy system regulacji nie działa prawidłowo. Zawór musi być zdolny do przepuszczenia całej zawartości zbiornika w postaci pary.

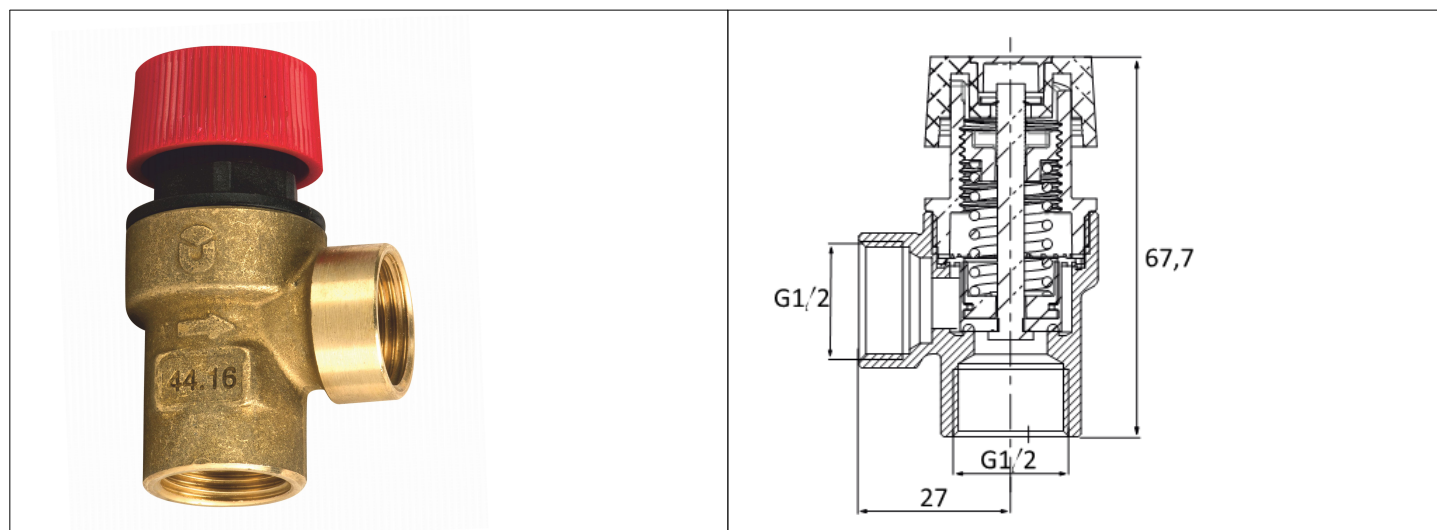

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.710-15-1.5	5907547601217	90	10
ART.710-15-2.5	5907547601224	90	10
ART.710-15-3	5907547601231	90	10
ART.710-15-4	5907547601248	90	10
ART.710-15-6	5907547601255	90	10
ART.710-15-10	5907547601262	90	10

PARAMETRY:

KOD	NOMINALNE CIŚNIENIE NASTAWY PNR	CIŚNIENIE OTWARCIA	CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA			
ART.710-15-1.5	1,5 bar	1,6 bar	1,125 bar			
ART.710-15-2.5	2,5 bar	2,75 bar	1,875 bar			
ART.710-15-3	3 bar	3,3 bar	2,25 bar			

PARAMETRY:

KOD	NOMINALNE CIŚNIENIE NASTAWY PNR	CIŚNIENIE OTWARCIA	CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA			
ART.710-15-4	4 bar	4,4 bar	3 bar			
ART.710-15-6	6 bar	6,6 bar	4,5 bar			
ART.710-15-10	10 bar	11 bar	7,5 bar			

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
Zakres zalecanych (dopuszczalnych TS) temp.pracy od 5°C do 30°C(110°C)
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	MOSIĄDZ
USZCZELNIENIE, MEMBRANA	EPDM
SPRĘŻYNA	STAL SPRĘŻYNOWA
POKRĘTŁO	ABS
TRZPIEŃ	ABS

NORMY:

PN-EN 1489:2003

ATEST:

B-BK-60210-1583/19

DEKLARACJA:

10

TYP PRODUKTU:

710

GWARANCJA:

5 lat