


Karta Katalogowa

KOD:	ART.711
NAZWA:	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA WZ
INFORMACJE:	- Przeznaczone do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej - Gwint typu G, wewnętržno-zewnętrzny - Materiały korpusu: mosiądz, - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, Wysokiej jakości zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem oraz membraną EPDM. Zawory charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Zawory przystosowane do wody pitnej. Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej w momencie, gdy system regulacji nie działa prawidłowo. Zawór musi być zdolny do przepuszczenia całej zawartości zbiornika w postaci pary.

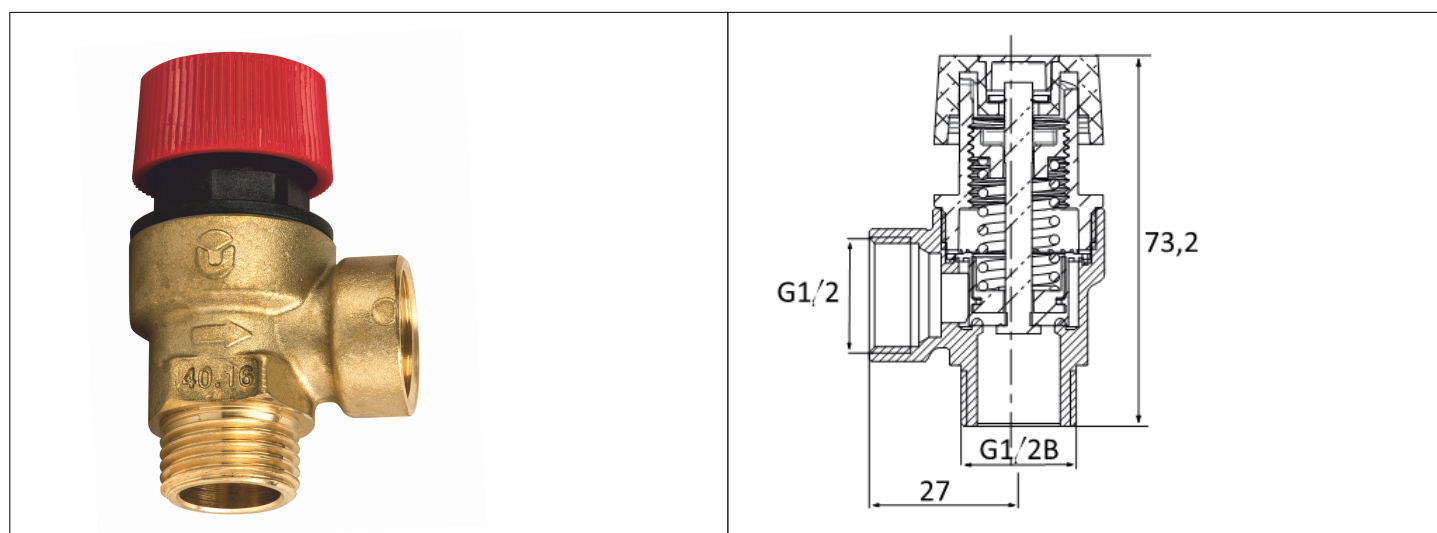

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.711-15-1.5-WZ	5907547601279	90	10
ART.711-15-2.5-WZ	5907547601286	90	10
ART.711-15-3-WZ	5907547601293	90	10
ART.711-15-6-WZ	5907547601330	90	10

PARAMETRY:

KOD	NOMINALNE CIŚNIENIE NASTAWY PNR	CIŚNIENIE OTWARCIA	CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA			
ART.711-15-1.5-WZ	1,5 bar	1,6 bar	1,125 bar			
ART.711-15-2.5-WZ	2,5 bar	2,75 bar	1,875 bar			
ART.711-15-3-WZ	3 bar	3,3 bar	2,25 bar			
ART.711-15-6-WZ	6 bar	6,6 bar	4,5 bar			

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Zakres zalecanych (dopuszczalnych TS) temp.pracy od 5°C do 30°C(110°C) System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	USZCZELNIENIE. MEMBRANA	EPDM
	SPRĘŻYNA	STAL SPRĘŻYNOWA
	POKRĘTŁO	ABS
	TRZPIEŃ	ABS
NORMY:	PN-EN 1489:2003	
ATEST:	B-BK-60210-1583/19	
DEKLARACJA:	10	
TYP PRODUKTU:	711	
GWARANCJA:	5 lat	