


Karta Katalogowa

KOD:	ART.2961
NAZWA:	KUREK KULOWY PODTYNKOWY
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej w budynkach - Materiały korpusu: mosiądz - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE - Kurek podtynkowy - Wyposażone w chromowany uchwyt ozdobny Wysokiej jakości kurki kulowe podtynkowe TYP 2961 do instalacji wodociągowej w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w uchwyt ozdobny chrom. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej.

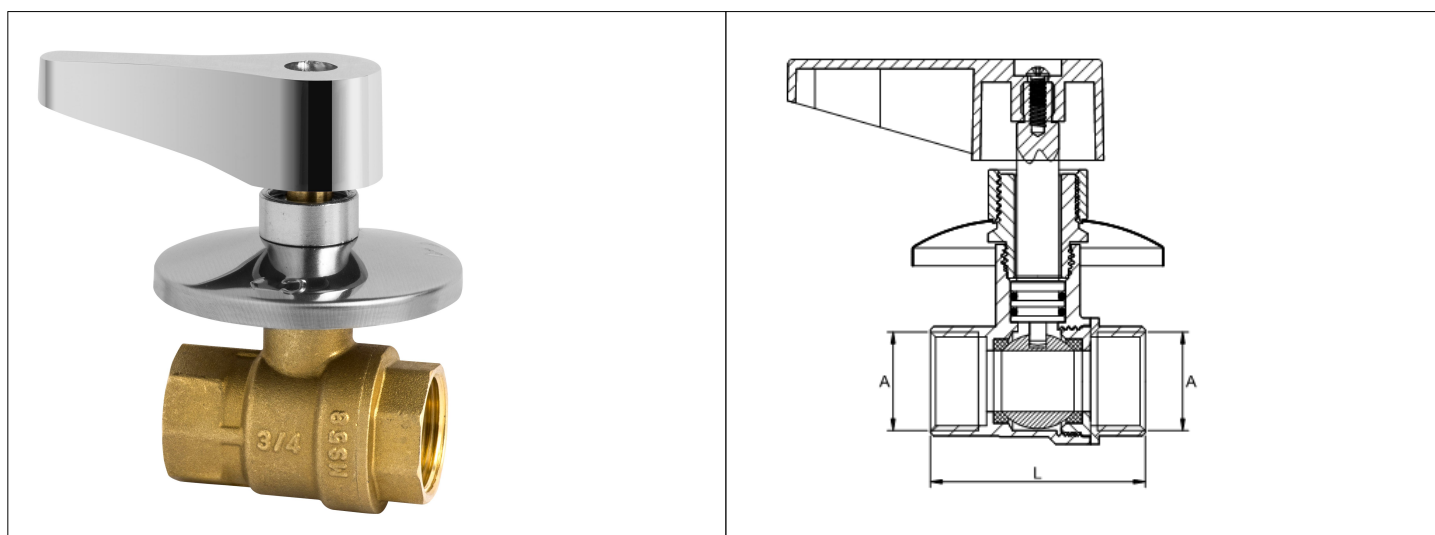

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.2961-15.PODTYNK	5907547614743	48	4
ART.2961-20.PODTYNK	5907547614750	36	4

PARAMETRY:

KOD	MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L	WYMIAR A			
ART.2961-15.PODTYNK	≥ 10	51	G 1/2			
ART.2961-20.PODTYNK	≥ 15	58	G 3/4			

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar
 Klasa temperaturowa ≤ 65°C, sporadycznie do 1h ≤ 90°C
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS, CZOP, DŁAWIK, TRZPIEŃ	MOSIĄDZ
	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY
	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE
	ROZETA	STAL NIERDZEWNA
	RĄCZKA	STOP CYNKU
	ŚRUBKA	STAL
NORMY:	PN-EN 13828:2005	
ATEST:	B-BK-60210-1583/19	
DEKLARACJA:	5	
TYP PRODUKTU:	2961	
GWARANCJA:	5 lat	