


Karta Katalogowa

KOD:	ART.2980
NAZWA:	KUREK KULOWY Z ODPOWIETRZNIKIEM Z DŁAWIKIEM
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Gwint typu G, wewnętrzny - Materiały korpusu: mosiądz - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE - Wyposażone w odpowietrznik, dławik i stalową rączkę w kolorze czerwonym Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 2980 z odpowietrznikiem do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji ze stalową rączką w kolorze czerwonym. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej. Dzięki obecności odpowietrznika, można w łatwy i szybki sposób usunąć powietrze z instalacji wodnej.

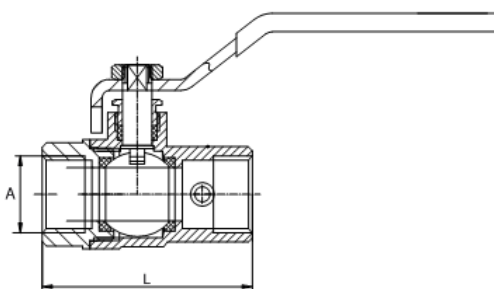

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.2980-15.Z ODPOW	5907547614767	120	10
ART.2980-20.Z ODPOW	5907547614774	96	8

PARAMETRY:

KOD	MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L	WYMIAR A			
ART.2980-15.Z ODPOW	≥ 10	54,5	G 1/2			
ART.2980-20.Z ODPOW	≥ 15	64	G 3/4			

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Klasa ciśnieniowa ≤ 16 bar
 Klasa temperaturowa ≤ 120°C
 Medium: woda; woda/glikol (50/50%)
 System 3
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, KOREK, ODPOWIEETRZNIK	MOSIĄDZ
	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY
	RĄCZKA, NAKRĘTKA	STAL
	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE
	O-RING	EPDM
	USZCZELKA	FIBRA
NORMY:	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB-KOT-2020/1412 wydanie 1, 2020 r	
ATEST:	B-BK-60210-1583/19	
DEKLARACJA:	5/A	
TYP PRODUKTU:	2980	
GWARANCJA:	5 lat	