Karta Katalogowa

KOD:	SS-ROZ
NAZWA:	KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ
INFORMACJE:	- Przeznaczone do ogrzewania podłogowego - Belka rozdzielacza z łącznikami 2-12 portów - Zawory termostatyczne i wskaźniki przepływów 0,5 -5l/min. - Kurki spustowe i automatyczne zawory odpowietrzające - Uchwyty montażowe Komplet rozdzielacza z stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego w budynkach. Wyposażone w: łączniki instalacyjne, zawory odpowietrzające C.O. DN15-P, kurki kulowe spustowe C.O. DN15-P, zawóry termostatyczne bez głowicy DN15-K, wskaźniki przepływu 0,5 -5l/min., uchwyty montażowe.

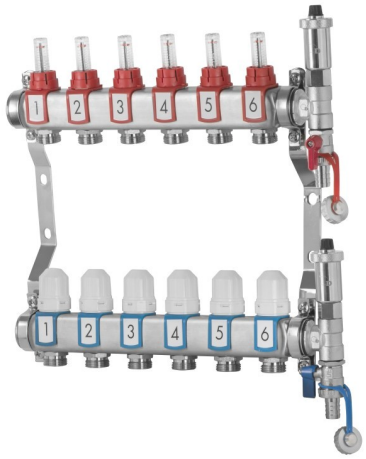

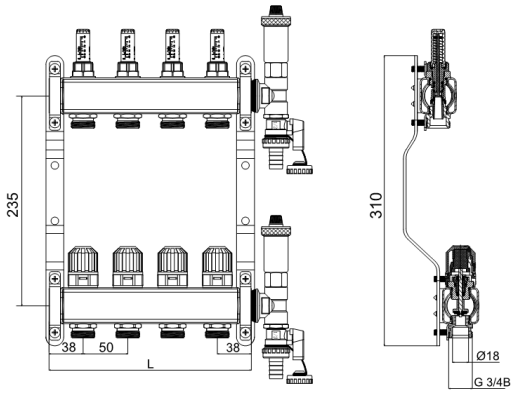

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
SS-ROZ-1X3/4.-2	5907547680854	4	1
SS-ROZ-1X3/4.-3	5907547681165	4	1
SS-ROZ-1X3/4.-4	5907547681172	4	1
SS-ROZ-1X3/4.-5	5907547681189	4	1
SS-ROZ-1X3/4.-6	5907547681196	4	1
SS-ROZ-1X3/4.-7	5907547681202	4	1
SS-ROZ-1X3/4.-8	5907547681219	3	1
SS-ROZ-1X3/4.-9	5907547681226	3	1
SS-ROZ-1X3/4.-10	5907547681233	3	1
SS-ROZ-1X3/4.-11	5907547681240	3	1
SS-ROZ-1X3/4.-12	5907547681257	3	1
SS-ROZ-1X3/4.-13	5907547687181	3	1
SS-ROZ-1X3/4.-14	5907547687198	3	1

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
adres korespondencyjny: Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26, PL 31-514 Kraków
tel. +48 12 442 00 59; fax. +48 12 378 35 66; e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	WYMIAR L [MM]				
SS-ROZ-1X3/4.-2	G 1 x G 3/4 B	126				
SS-ROZ-1X3/4.-3	G 1 x G 3/4 B	176				
SS-ROZ-1X3/4.-4	G 1 x G 3/4 B	226				
SS-ROZ-1X3/4.-5	G 1 x G 3/4 B	276				
SS-ROZ-1X3/4.-6	G 1 x G 3/4 B	326				
SS-ROZ-1X3/4.-7	G 1 x G 3/4 B	376				
SS-ROZ-1X3/4.-8	G 1 x G 3/4 B	426				
SS-ROZ-1X3/4.-9	G 1 x G 3/4 B	476				
SS-ROZ-1X3/4.-10	G 1 x G 3/4 B	526				
SS-ROZ-1X3/4.-11	G 1 x G 3/4 B	576				
SS-ROZ-1X3/4.-12	G 1 x G 3/4 B	626				
SS-ROZ-1X3/4.-13	G 1 x G 3/4 B	676				
SS-ROZ-1X3/4.-14	G 1 x G 3/4 B	726				

WŁAŚCIWOŚCI:

Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar
Klasa temperaturowa ≤ 43°C
System 3
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
BELKI ROZDZIELACZA	STAL NIERDZEWNA SS304
POKRĘTŁA	ABS
ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE	MOSIĄDZ
WKŁADKI TERMOSTATYCZNE	MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA, EPDM
UCHWYTY MONTAŻOWE	STAL
ZAW. ODPOWIETRZAJĄCE	MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA, EPDM, PA
KURKI SPUSTOWE	MOSIĄDZ, PTFE, NBR, STAL NIERDZEWNA, ZNAL
WSKAŹNIKI PRZEPŁYWU	MOSIĄDZ, EPDM, PC, PA

NORMY: PN-EN 1254-4:2021-10; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 215:2020-01

ATEST: BK/W/1052/01/2019

DEKLARACJA: 63-SS

TYP PRODUKTU: SS-ROZ

GWARANCJA: 2 lata

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
adres korespondencyjny: Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26, PL 31-514 Kraków
tel. +48 12 442 00 59; fax. +48 12 378 35 66; e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl