


Temponox

Technika instalacyjna

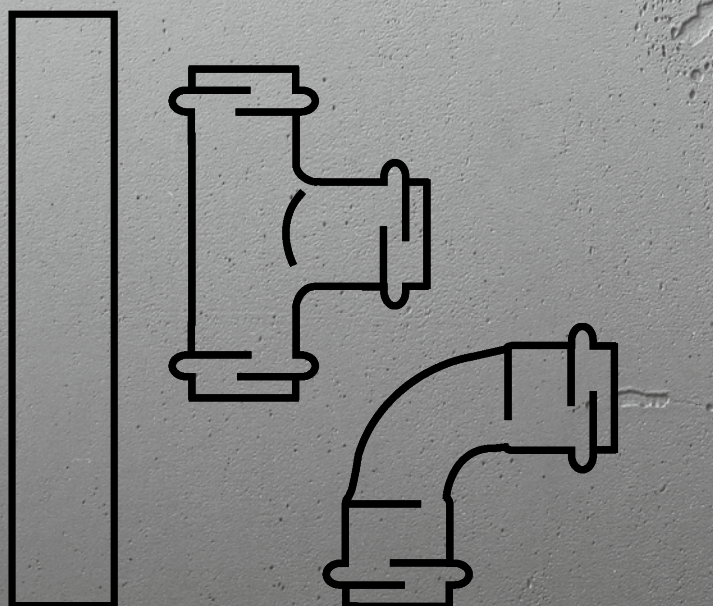

Zoptymalizowany pod względem przepływu system złązek zaprasowywanych ze złączkami zaprasowywanymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 1.4301 i rurami ze stali nierdzewnej 1.4520. W celu ochrony elementu uszczelniającego złączki zaprasowywane wyposażone są w cylindryczną prowadnicę rury. Złączka zaprasowywana od d76,1 z pierścieniem nacinającym ze stali nierdzewnej do zapewnienia mechanicznej wytrzymałości połączenia. W celu zabezpieczenia rury są wyposażone w zaślepki. Zaprasowanie następuje przed i za gniazdem elementu uszczelniającego. Nadaje się do instalacji natynkowych i podtynkowych, przewodów rozprowadzających i pionów instalacyjnych.

Oznaczenie

Producent, wymiar rury, partia, brązowy punkt na końcówce zaprasowywanej, symbol »Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej«, linia na rurze w kolorze brązowym, brązowa zaślepka do rur, ściągana brązowa naklejka jako wskaźnik zaprasowania od d76,1



Złączki zaprasowywane z SC-Contur

Niezaprasowane połączenia są widocznie nieszczelne podczas napełniania instalacji.

Viega zapewnia wykrywanie niezaprasowanych połączeń w następujących zakresach ciśnienia:

Min. ciśnienie wody: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. ciśnienie wody: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. ciśnienie powietrza: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. ciśnienie powietrza: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Elementy uszczelniające

EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy), czarny, wstępnie zamontowany

wskazówka

Materiały uszczelniające systemu złązek prasowych podlegają starzeniu termicznemu, które zależy od temperatury mediów i czasu pracy.

W szczególnych warunkach pracy, np. w przemysłowych instalacjach odzysku ciepła, wymagane jest porównanie danych producenta urządzenia z informacjami dotyczącymi systemu złązek prasowych.

Przed zastosowaniem systemu złązek zaciskowych poza opisanymi obszarami zastosowania lub w przypadku wątpliwości co do właściwego doboru materiałów, należy skonsultować się z firmą Viega.

Wymiary

Złączki: d15–54 i 76,1–108,0, rury: d15–54 i 64,0–108,0

Narzędzia

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złązek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek. Do wykonywania połączeń zaprasowywanych firma Viega zaleca stosowanie zaciskarek Viega. Zaciskarki Viega wymagają regularnej konserwacji przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

Zakresy zastosowań

Zamknięte obiegi instalacji grzewczych i chłodniczych

Instalacje sprężonego powietrza

Instalacje solarne z kolektorami płaskimi

Instalacje solarne z kolektorami próżniowymi (tylko z uszczelką FKM)

Zastosowania przemysłowe

Wskazówka

Komponenty systemu muszą być zabezpieczone przed wysokim stężeniem chlorków, zarówno z medium, jak i czynników zewnętrznych. Używanie systemu do celów i mediów innych niż opisane wymaga uzgodnienia z firmą Viega! Szczegółowe informacje na temat zastosowań, ograniczeń i krajowych norm oraz wytycznych znajdują się w informacjach o produkcie w formie drukowanej lub na stronie internetowej firmy Viega.

Wskazówka - normy i dopuszczenia

System złązek Tempnox może być zgodny z PN-EN 10088-2 i PN-EN 10312.

W przypadku zastosowania w instalacjach grzewczych przestrzegać dyrektywy VDI 2035 i PN-EN 12828.

Warunki pracy z uszczelką EPDM

System złązek Tempnox może być stosowany

w następujących parametrach roboczych:

Instalacje grzewcze wg PN-EN 12828

Temp. robocza maks. 105°C / 221 °F

Materiał złązek

Stal nierdzewna 1.4301

Materiał rury

Stal nierdzewna 1.4520

Kalkulator spadków ciśnienia

Aplikacja do łatwego i szybkiego doboru wymiarów przewodów rurowych instalacji wody użytkowej, ogrzewania i przewodów gazowych wraz z tabelą strat ciśnienia w całym systemie.

Zastrzega się możliwość występowania zmian i pomyłek!

Aktualne wymiary oraz dane techniczne znajdują się na stronie wiega.pl i należy je sprawdzić przed zakupem, podczas planowania, budowy i użytkowania. Nasze produkty są stale optymalizowane.

Ten opis produktu zawiera ważne informacje o produkcie w szczególności informacje o wyborze systemu, montażu i uruchomieniu, jak również o jego przeznaczeniu oraz, w razie potrzeby, o działaniach konserwacyjnych. Niniejsze informacje o produktach, ich właściwościach i technikach ich zastosowania opierają się na aktualnie obowiązujących normach w Europie (np. EN) i/lub w Niemczech (np. DIN/DVGW). Niektóre fragmenty tekstu mogą odnosić się do przepisów technicznych w Europie/Niemczech. Należy je uznać za zalecenia dla innych krajów, w których nie istnieją odpowiednie wymogi krajowe. Krajowe ustawy, standardy, przepisy, normy i inne regulacje techniczne mają pierwszeństwo przed niemieckimi/europejskimi przepisami podanymi w opisie produktu. Przedstawione tu informacje nie mają mocy wiążącej dla innych krajów i regionów, zatem należy je traktować jako pomoc.

SPIS TREŚCI

Rury	116
Łuki	116
Trójniki	119
Złączki/tuki przejściowe	120
Mufy	122
Redukcje	123
Dwuzłączki	124
Zaśllepki, korki	125
Kołnierze	126
Rozdzielacze, złączki krzyżakowe	128
Wypożyczenie	
Narzędzia	129
Elementy uszczelniające	129



kod GTIN (Global Trade Item Number, wcześniej EAN)
 Numer GTIN składa się ze stałego numeru producenta 4015211 i odpowiedniego sześciocyfrowego numeru katalogowego, w tym przykładzie 305 611. Wymiana ostatnich sześciu miejsc na numery artykułów daje kod GTIN.

RURY



Temponox-rura 1.4520 (AISI 430Ti) (dawniej Industrial Pipe Inox)

- przeznaczenie: instalacje grzewcze, przemysłowe i sprężonego powietrza
- stal nierdzewna 1.4520
- spawana laserowo

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1703

d	s	L [m]	dw	mw	JP	nr kat.	GR
15	1	6	✓		600	591 175	35
18	1	6	✓		240	591 182	35
22	1,2	6	✓		420	591 199	35
28	1,2	6	✓		240	591 205	35
35	1,5	6	✓		180	591 212	35
42	1,5	6	✓		120	591 229	35
54	1,5	6	✓		60	591 236	35
15	1	6		✓	120	807 221	35
18	1	6		✓	60	807 238	35
22	1,2	6		✓	60	807 245	35
28	1,2	6		✓	60	807 252	35
35	1,5	6		✓	30	807 269	35
42	1,5	6		✓	30	807 276	35
54	1,5	6		✓	30	807 283	35

dw = duża wiązka

mw = mała wiązka



Temponox XL-rura 1.4520 (AISI 430Ti) (dawniej Industrial Pipe Inox XL)

- przeznaczenie: instalacje grzewcze, przemysłowe i sprężonego powietrza
- stal nierdzewna 1.4520
- spawana laserowo

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1703XL

d	s	L [m]	dw	mw	JP	nr kat.	GR
64,0	1,5	6	✓		60	792 381	35
76,1	1,5	6	✓		30	792 398	35
88,9	1,5	6	✓		30	792 404	35
108,0	1,5	6	✓		30	792 411	35
64,0	1,5	6		✓	6	807 306	35
76,1	1,5	6		✓	6	807 313	35
88,9	1,5	6		✓	6	807 337	35
108,0	1,5	6		✓	6	807 290	35

dw = duża wiązka

mw = mała wiązka

ŁUKI



NOWOŚĆ

Temponox-łuk 90° z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716

d	JP	nr kat.	GR
15	10	809 638	36
18	10	809 645	36
22	10	809 652	36
28	5	809 669	36
35	5	809 676	36
42	1	809 683	36
54	1	809 690	36


NOWOŚĆ
Temponox XL-luk 90°
z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716XL

d	JP	nr kat.	GR
76,1	1	808 884	37
88,9	1	808 891	37
108,0	1	808 907	37


NOWOŚĆ
Temponox-luk 90°
z SC-Contur

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716.1

d	JP	nr kat.	GR
15	10	808 921	36
18	10	808 938	36
22	10	808 945	36
28	5	809 751	36
35	5	809 768	36
42	1	809 775	36
54	1	809 782	36


NOWOŚĆ
Temponox XL-luk 90°
z SC-Contur

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1716.1XL

d	JP	nr kat.	GR
76,1	1	809 805	37
88,9	1	809 812	37
108,0	1	809 829	37


NOWOŚĆ
Temponox-luk 45°
z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726

d	JP	nr kat.	GR
15	10	809 843	36
18	10	809 850	36
22	10	809 867	36
28	5	809 874	36
35	5	809 881	36
42	1	809 898	36
54	1	809 904	36


NOWOŚĆ
Temponox XL-luk 45°
z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726XL

d	JP	nr kat.	GR
76,1	1	809 928	37
88,9	1	809 935	37
108,0	1	809 942	37



NOWOŚĆ

Temponox-luk 45°

z SC-Contur

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726.1

d	JP	nr kat.	GR
15	10	809 966	36
18	10	809 973	36
22	10	809 980	36
28	5	809 997	36
35	5	810 009	36
42	1	810 016	36
54	1	810 023	36



NOWOŚĆ

Temponox XL-luk 45°

z SC-Contur

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726.1XL

d	JP	nr kat.	GR
76,1	1	810 047	37
88,9	1	810 054	37
108,0	1	810 061	37



NOWOŚĆ

Temponox-luk obejściowy

- stal nierdzewna
- końcówki wsuwane

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1709.3

d	JP	nr kat.	GR
15	10	810 085	36
18	10	810 092	36
22	10	810 108	36

TRÓJNIKI



NOWOŚĆ

**Temponox-trójnik
z SC-Contur**

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1718

d1	d2	d3	JP	nr kat.	GR
15	15	15	10	810 122	36
15	18	15	5	810 252	36
15	22	15	10	810 269	36
18	15	18	10	810 290	36
18	18	15	10	810 283	36
18	18	18	10	810 139	36
18	22	18	10	810 306	36
22	15	15	5	810 320	36
22	15	22	10	810 337	36
22	18	18	5	810 344	36
22	18	22	10	810 351	36
22	22	15	5	810 368	36
22	22	22	10	810 146	36
22	28	22	10	810 375	36
28	15	28	5	810 382	36
28	18	28	5	810 399	36
28	22	22	5	810 405	36
28	22	28	5	810 412	36
28	28	28	5	810 153	36
35	15	35	5	810 429	36
35	18	35	5	810 436	36
35	22	35	5	810 443	36
35	28	35	5	810 450	36
35	35	35	5	810 160	36
42	15	42	1	810 467	36
42	18	42	1	810 474	36
42	22	42	1	810 481	36
42	28	42	1	810 498	36
42	35	42	1	810 504	36
42	42	42	1	810 177	36
54	15	54	1	810 511	36
54	18	54	1	810 528	36
54	22	54	1	810 535	36
54	28	54	1	810 542	36
54	35	54	1	810 559	36
54	42	54	1	810 566	36
54	54	54	1	810 184	36



NOWOŚĆ

**Temponox XL-trójnik
z SC-Contur**

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

 Elementy uszczelniające EPDM,
pierścienie nacinające, pierścienie
oddzielające

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1718XL

d1	d2	d3	JP	nr kat.	GR
76,1	28	76,1	1	810 672	37
76,1	35	76,1	1	810 689	37
76,1	42	76,1	1	810 696	37
76,1	54	76,1	1	810 702	37
76,1	76,1	76,1	1	810 207	37
88,9	28	88,9	1	810 726	37
88,9	35	88,9	1	810 733	37
88,9	42	88,9	1	810 740	37
88,9	54	88,9	1	810 757	37
88,9	76,1	88,9	1	810 771	37
88,9	88,9	88,9	1	810 214	37
108,0	28	108,0	1	810 788	37
108,0	35	108,0	1	810 795	37
108,0	42	108,0	1	810 801	37
108,0	54	108,0	1	810 818	37
108,0	76,1	108,0	1	810 832	37
108,0	88,9	108,0	1	810 849	37
108,0	108,0	108,0	1	810 221	37



NOWOŚĆ

Temponox-trójnik z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM,
wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody
użytkowej!

nr wzoru 1717.2

d1	Rp	d2	JP	nr kat.	GR
15	½	15	5	810 863	36
18	½	18	5	810 870	36
22	½	22	5	810 887	36
22	¾	22	5	810 894	36
28	½	28	5	810 900	36
28	¾	28	5	810 917	36
28	1	28	5	809 072	36
35	½	35	5	809 089	36
35	¾	35	5	809 096	36
42	½	42	1	809 102	36
42	¾	42	1	809 119	36
54	½	54	1	809 126	36
54	¾	54	1	809 133	36
54	1	54	1	809 140	36



NOWOŚĆ

Temponox XL-trójnik z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM,
pierścienie nacinające, pierścienie
oddzielające, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody
użytkowej!

nr wzoru 1717.2XL

d1	Rp	d2	JP	nr kat.	GR
76,1	¾	76,1	1	810 962	37
88,9	¾	88,9	1	810 979	37
108,0	¾	108,0	1	810 986	37

ZŁĄCZKI/ŁUKI PRZEJŚCIOWE



NOWOŚĆ

Temponox-złączka przejściowa z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane,
gwint R

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM,
wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody
użytkowej!

nr wzoru 1711

d	R	JP	nr kat.	GR
15	¾	5	811 501	36
15	½	5	811 488	36
15	¾	5	811 495	36
18	½	5	811 518	36
18	¾	5	811 525	36
22	½	5	811 532	36
22	¾	10	811 549	36
22	1	10	811 556	36
28	½	5	811 563	36
28	¾	5	811 570	36
28	1	5	811 587	36
28	1¼	5	811 594	36
35	1	5	811 600	36
35	1¼	5	811 617	36
35	1½	5	811 624	36
42	1¼	1	811 631	36
42	1½	1	811 648	36
54	2	1	811 655	36



NOWOŚĆ

Temponox XL-złączka przejściowa z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane,
gwint R

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM,
pierścień nacinający, pierścień
oddzielający, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody
użytkowej!

nr wzoru 1711XL

d	R	JP	nr kat.	GR
76,1	2½	1	811 686	37
88,9	3	1	811 693	37
108,0	4	1	811 709	37


NOWOŚĆ
Temponox-złączka przejściowa z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1712

d	Rp	JP	nr kat.	GR
15	3/8	5	811 730	36
15	1/2	5	811 747	36
15	3/4	5	811 754	36
18	1/2	5	811 761	36
18	3/4	5	811 778	36
22	1/2	5	811 785	36
22	3/4	5	811 792	36
22	1	5	811 808	36
28	3/4	5	811 815	36
28	1	5	811 822	36
35	3/4	5	811 839	36
35	1	5	811 846	36
35	1 1/4	5	811 853	36
42	1 1/4	1	811 860	36
42	1 1/2	1	811 877	36
54	2	1	811 884	36


NOWOŚĆ
Temponox XL-złączka przejściowa z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1712XL

d	Rp	JP	nr kat.	GR
76,1	2 1/2	1	811 914	37
88,9	3	1	811 921	37
108,0	4	1	811 938	37


NOWOŚĆ
Temponox-element wsuwany

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, gwint R

wyposażenie

Wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1711.1

d	R	JP	nr kat.	GR
15	1/2	5	810 634	36
18	1/2	5	810 641	36
22	3/4	5	812 355	36
28	1	5	812 362	36


NOWOŚĆ
Temponox-element wsuwany

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, gw Rp

wyposażenie

Wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1712.1

d	Rp	JP	nr kat.	GR
15	1/2	5	812 669	36
18	1/2	5	812 676	36
18	3/4	1	812 683	36
22	1/2	5	812 690	36
22	3/4	5	812 706	36
28	1	5	812 713	36


NOWOŚĆ
Temponox-łuk przejściowy 90° z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

d	R	JP	nr kat.	GR
15	3/8	5	812 393	36
15	1/2	5	812 409	36
18	1/2	5	812 416	36
22	1/2	5	812 423	36
22	3/4	5	812 430	36
28	1	5	812 447	36
35	1 1/4	5	812 454	36
42	1 1/2	1	812 461	36
54	2	1	812 478	36



NOWOŚĆ

Temponox-luk przejściowy 90°

z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.5

d	Rp	JP	nr kat.	GR
15	1/2	5	812 508	36
18	1/2	5	812 515	36
22	1/2	5	812 522	36
22	3/4	5	812 539	36
28	1	5	812 546	36



NOWOŚĆ

Temponox-złączka przejściowa

kątowa 90°

z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.1

d	R	JP	nr kat.	GR
15	3/8	5	811 013	36
15	1/2	5	811 020	36
18	1/2	5	811 037	36
22	3/4	5	811 044	36
28	1	5	811 051	36



NOWOŚĆ

Temponox-złączka przejściowa

kątowa 90°

z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.2

d	Rp	JP	nr kat.	GR
15	1/2	5	811 075	36
22	1/2	5	811 082	36
22	3/4	5	811 099	36
28	1/2	5	811 105	36
28	3/4	5	811 112	36
28	1	5	811 129	36

MUFY



NOWOŚĆ

Temponox-mufa

z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1715

d	JP	nr kat.	GR
15	10	809 065	36
18	10	808 983	36
22	10	808 990	36
28	5	809 003	36
35	5	809 010	36
42	5	809 027	36
54	1	809 034	36



NOWOŚĆ

Temponox XL-mufa

z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1715XL

d	JP	nr kat.	GR
76,1	1	809 157	37
88,9	1	809 164	37
108,0	1	809 171	37


NOWOŚĆ
Temponox-mufa przesuwna z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1715.5

d	JP	nr kat.	GR
15	5	809 195	36
18	5	809 201	36
22	5	809 225	36
28	5	809 232	36
35	5	809 249	36
42	1	809 256	36
54	1	809 263	36


NOWOŚĆ
Temponox XL-mufa przesuwna z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1715.5XL

d	JP	nr kat.	GR
76,1	1	809 287	37
88,9	1	809 294	37
108,0	1	809 300	37

REDUKCJE


NOWOŚĆ
Temponox-złączka redukcyjna z SC-Contur

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1715.1

d1	d2	JP	nr kat.	GR
18	15	10	809 331	36
22	15	10	809 355	36
22	18	10	809 362	36
28	15	5	809 379	36
28	18	10	809 386	36
28	22	10	809 393	36
35	15	5	809 409	36
35	22	5	809 416	36
35	28	5	809 423	36
42	22	5	809 430	36
42	28	5	809 447	36
42	35	5	809 454	36
54	22	1	809 461	36
54	28	1	809 478	36
54	35	1	809 485	36
54	42	1	809 492	36


NOWOŚĆ
Temponox XL-złączka redukcyjna z SC-Contur

- stal nierdzewna
- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścien nacinający, pierścien oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1715.1XL

d1	d2	JP	nr kat.	GR
76,1	35	1	809 515	37
76,1	42	1	809 522	37
76,1	54	1	809 539	37
88,9	54	1	809 553	37
88,9	76,1	1	809 577	37
108,0	54	1	809 584	37
108,0	76,1	1	809 607	37
108,0	88,9	1	809 614	37

DWUZŁĄCZKI



NOWOŚĆ

Temponox-dwuzłączka z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt

Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą. Nakrętka złączkowa jest wykonana z niklowanego mosiądzu. Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1760

d	JP	nr kat.	GR
15	5	812 232	36
18	5	812 249	36
22	5	812 256	36
28	5	812 263	36
35	5	812 270	36
42	1	810 597	36
54	1	810 603	36



NOWOŚĆ

Temponox-dwuzłączka przejściowa z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gw Rp
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Uszczelka płaska EPDM, element uszczelniający EPDM, nakrętka, wielokąt

Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą. Nakrętka złączkowa jest wykonana z niklowanego mosiądzu. Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1762

d	Rp	JP	nr kat.	GR
15	½	5	812 140	36
18	½	5	812 157	36
22	¾	5	812 164	36
22	1	5	812 171	36
28	1	5	812 188	36
35	1¼	1	812 195	36
42	1½	1	812 201	36
54	2	1	812 218	36



NOWOŚĆ

Temponox-dwuzłączka przejściowa z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gwint R
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Uszczelka płaska EPDM, element uszczelniający EPDM, nakrętka, wielokąt

Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą. Nakrętka złączkowa jest wykonana z niklowanego mosiądzu. Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1765

d	R	JP	nr kat.	GR
15	½	5	812 065	36
18	¾	5	812 072	36
22	¾	5	812 089	36
22	1	5	812 096	36
28	1	5	812 102	36
35	1¼	5	812 119	36
42	1½	1	812 126	36
54	2	1	812 133	36


NOWOŚĆ
Temponox-dwuzłączka przyłączeniowa z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gwint G

wyposażenie

Uszczelka płaska EPDM, element uszczelniający EPDM, nakrętka, wielokąt

Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą. Nakrętka łączkowa jest wykonana z niklowanego mosiądzu. Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1763

d	G	JP	nr kat.	GR
15	½	5	811 280	36
15	¾	5	811 297	36
15	1	5	811 303	36
18	¾	5	811 310	36
18	1	5	811 327	36
22	¾	5	811 334	36
22	1	5	811 341	36
22	1¼	5	811 358	36
22	1½	5	811 365	36
28	1	5	811 372	36
28	1¼	5	811 389	36
28	1½	5	811 396	36
35	1½	5	811 402	36
35	2	5	811 419	36
42	1¾	1	811 426	36
42	2	1	811 433	36
54	2¾	1	811 440	36
54	2½	1	811 457	36

ZAŚLEPKI, KORKI

NOWOŚĆ
Temponox-zaślepka z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1756

d	JP	nr kat.	GR
15	5	811 952	36
18	5	811 969	36
22	5	811 976	36
28	5	811 983	36
35	5	811 990	36
42	1	812 003	36
54	1	812 010	36


NOWOŚĆ
Temponox XL-zaślepka z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1756XL

d	Rp	JP	nr kat.	GR
76,1	¾	1	812 034	37
88,9	¾	1	812 041	37
108,0	¾	1	812 058	37


Zaślepka ochronna

- przeznaczenie: końcówka rury
- brak zastosowania: próba szczelności i ciśnienia
- tworzywo sztuczne

nr wzoru 2259.1

d	JP	nr kat.	GR
15	10	611 149	76
18	10	612 054	76
22	10	612 061	76
28	10	612 078	76
35	10	612 085	76
42	10	612 092	76
54	10	612 108	76


Zaślepka ochronna

- przeznaczenie: końcówka rury
- brak zastosowania: próba szczelności i ciśnienia
- tworzywo sztuczne

nr wzoru 2259.1XL

d	JP	nr kat.	GR
64,0	10	612 115	76
76,1	10	612 122	76
88,9	10	612 139	76
108,0	10	612 146	76

KOŁNIERZE



NOWOŚĆ

Temponox-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- do zastosowania z: Sanpress Inox-zestaw montażowy nr katalogowy 611 279

- stal nierdzewna
- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759

DN	d	n	k [mm]	JP	nr kat.	GR
32	35	4	100	1	811 136	36
40	42	4	110	1	811 143	36
50	54	4	125	1	811 150	36

n = liczba otworów

k = średnica okręgu rozstawu śrub



NOWOŚĆ

Temponox XL-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- do zastosowania z: Sanpress Inox XL-zestaw montażowy nr wzoru 2359.7XL
- stal nierdzewna
- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759XL

DN	d	n	k [mm]	JP	nr kat.	GR
65	76,1	8	145	1	811 174	37
80	88,9	8	160	1	811 181	37
100	108,0	8	180	1	811 198	37

n = liczba otworów

k = średnica okręgu rozstawu śrub



NOWOŚĆ

Temponox-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- do zastosowania z: Temponox-zestaw montażowy nr wzoru 1759.7

- stal nierdzewna
- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 6, element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759.1

DN	d	n	JP	nr kat.	GR
32	35	4	1	811 204	36
40	42	4	1	811 211	36
50	54	4	1	811 228	36

n = liczba otworów



NOWOŚĆ

Temponox XL-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 6, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759.1XL

DN	d	n	k [mm]	JP	nr kat.	GR
65	76,1	4	130	1	811 259¹	37
80	88,9	4	150	1	811 266²	37
100	108,0	4	170	1	811 273²	37

n = liczba otworów

k = średnica okręgu rozstawu śrub

¹⁾ do zastosowania z: Temponox-zestaw montażowy

nr wzoru 1759.7

²⁾ do zastosowania z: Temponox XL-zestaw montażowy

nr wzoru 1759.7XL


Temponox-zestaw montażowy

- przeznaczenie: przyłącza kołnierzowe
- stal nierdzewna

wyposażenie

4 śruby, 8 podkładek, 4 nakrętki

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759.7

DN	MOP	M	L	JP	nr kat.	GR
32-65	6	12	50	1	816 568	36


Temponox XL-zestaw montażowy

- przeznaczenie: przyłącza kołnierzowe
- stal nierdzewna

wyposażenie

4 śruby, 8 podkładek, 4 nakrętki

nr wzoru 1759.7XL

dla DN	MOP	M	L	JP	nr kat.	GR
80/100	6	16	60	1	816 575	37


Sanpress Inox-zestaw montażowy

- przeznaczenie: przyłącza kołnierzowe
- stal nierdzewna

wyposażenie

4 śruby, 8 podkładek, 4 nakrętki

nr wzoru 2359.7

DN	MOP	M	L	JP	nr kat.	GR
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82


Sanpress Inox XL-zestaw montażowy

- przeznaczenie: przyłącza kołnierzowe
- stal nierdzewna

wyposażenie

8 śrub, 16 podkładek, 8 nakrętek

nr wzoru 2359.7XL

dla DN	MOP	M	L	JP	nr kat.	GR
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98


Uszczelka

- AFM 34/2

nr wzoru 2259.9

DN	MOP	JP	nr kat.	GR
32	6	5	650 131	87
32	16	10	409 135	87
40	6	5	650 148	87
40	16	10	409 142	87
50	6	5	650 551	87
50	16	10	409 258	87


Uszczelka

- AFM 34/2

nr wzoru 2259.9XL

DN	MOP	JP	nr kat.	GR
65	6	5	650 575	88
65	16	10	356 293	88
80	6	5	650 582	88
80	16	10	356 309	88
100	6	5	650 599	88
100	16	10	356 316	88

ROZDZIELACZE, ZŁĄCZKI KRZYŻAKOWE



NOWOŚĆ

Temponox-czwórnik z SC-Contur

- stal nierdzewna
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1748

d1	d2	JP	nr kat.	GR
18	15	1	812 553	36
22	15	2	812 560	36
28	15	2	812 577	36

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIA



Pisak do znakowania
- przeznaczenie: systemy złązek
zaprasowywanych Viega
nr wzoru 2490.1

	JP	nr kat.	GR
	1	606 121	74



Szablon
- przeznaczenie: zaznaczanie
głębokości wsunięcia
rur metalowych
nr wzoru 2494

dla d	JP	nr kat.	GR
12–54	1	625 085	74



Gratownik
- przeznaczenie: wewnętrzne
i zewnętrzne usuwanie zadziórów,
rura miedziana, rura ze stali
nierdzewnej, rura Prestabo
- stal
nr wzoru 2292.2

dla d	JP	nr kat.	GR
12–54	1	343 019	74



Gratownik
- przeznaczenie: wewnętrzne
i zewnętrzne usuwanie zadziórów,
rura miedziana, rura ze stali
nierdzewnej, rura Prestabo
- stal
nr wzoru 2292.4XL

dla d	JP	nr kat.	GR
64,0–108,0	1	556 310	74



WYPOSAŻENIE ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE



**Element uszczelniający
EPDM**
- przeznaczenie: instalacje wody użytkowej, instalacja grzewcza
- odporny na temperaturę do 110°C
nr wzoru 2289

VdS	dla d	Ø wew.	s	JP	nr kat.	GR
	15	15,1	2,6	10	183 400	87
	18	18,2	2,6	10	281 595	87
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87

VdS = dopuszczenie VdS



**Element uszczelniający
EPDM**
- przeznaczenie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacje wody
użytkowej, instalacja grzewcza
- odporny na temperaturę do 110°C
nr wzoru 2389XL

VdS	dla d	Ø wew.	s	JP	nr kat.	GR
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98

VdS = dopuszczenie VdS



Element uszczelniający

FKM

- przeznaczenie: zakresy zastosowania w wysokich temperaturach np.: instalacje grzewcze do 140°C i 1,6 MPa, niskotemperaturowe instalacje parowe ≤ 120°C i < 0,1 MPa, kolektory słoneczne/ instalacje pod ciśnieniem

Wskazówka

System Prestabo – nie nadaje się do niskociśnieniowych instalacji parowych!

Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

nr wzoru 2286

VdS	dla d	Ø wew.	s	JP	nr kat.	GR
	15	15,1	2,6	5	459 390	87
	18	18,2	2,6	5	459 406	87
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87

VdS = dopuszczenie VdS



Element uszczelniający

FKM

- przeznaczenie: zakresy zastosowania w wysokich temperaturach np.: instalacje grzewcze do 140°C i 1,6 MPa, niskotemperaturowe instalacje parowe ≤ 120°C i < 0,1 MPa, kolektory słoneczne/ instalacje pod ciśnieniem

Wskazówka

System Prestabo – nie nadaje się do niskociśnieniowych instalacji parowych!

Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

nr wzoru 2386XL

VdS	dla d	Ø wew.	s	JP	nr kat.	GR
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98

VdS = dopuszczenie VdS