

Wodomierz przemysłowy

WPH



Wodomierze serii WPH są przeznaczone do pomiaru zużycia wody zimnej na instalacjach przemysłowych i zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne.

Mogą być montowane w pozycjach poziomych, pionowych i ukośnych.

Zapewniają stabilną wysoką dokładność pomiaru w całym zakresie roboczym.

Liczydło bębnowo-wskazówkowe umieszczone jest w hermetycznej osłonie w suchej przestrzeni.

Ciśnienie robocze 1,6 MPa, możliwość zamówienia wersji 2,5 MPa. Możliwość zdalnego zliczania objętości i pomiaru.

Cechy charakterystyczne:

- możliwość zabudowy pionowej, poziomej i ukośnej;
- obrotowe liczydło umożliwiające dogodny odczyt;
- odporny na zakłócenia magnetyczne
- zabezpieczenie liczydła w postaci metalowej pokrywki

WPH 50 Kl.

B99
325.13 H,V: B

WPH 65 Kl.

B00
325.16 H,V: B

WPH 80 Kl.

B99
325.09 H,V: B

Zatwierdzenia typu

WPH 100 Kl.

B99
325.10 H,V: B

WPH 125 Kl.

B00
325.15 H,V: B

WPH 150 Kl.

B99
325.12 H,V: B

WPH 200 Kl.

B00
325.14 H,V: B

Wodomierz przemysłowy

Zestaw zdalnego zliczania
objętości IZM




Dane techniczne

Oznaczenie			WPH 50	WPH 65	WPH 80	WPH 100	WPH 125	WPH 150	WPH 200
Strumień objętości									
nominalny	q_p	m^3/h	15	25	40	60	100	150	250
maksymalny	q_s	m^3/h	30	50	80	120	200	300	500
pośredni	q_t	m^3/h	3	5	8	12	20	30	50
minimalny	q_{min}	m^3/h	0,45	0,75	1,2	1,8	3	4,5	7,5
Klasa pomiarowa			B	B	B	B	B	B	B


Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa (opcja 2,5 MPa)

Wymiary

	L [mm]	D [mm]	H [mm]	DN [mm]
WPH 50	200	165	200	50
WPH 65	200	185	208	65
WPH 80	225	200	255	80
WPH 100	250	220	275	100
WPH 125	250	250	290	125
WPH 150	300	285	305	150
WPH 200	350	340	375	200

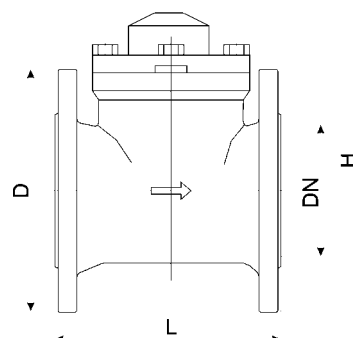

Charakterystyki strat ciśnienia

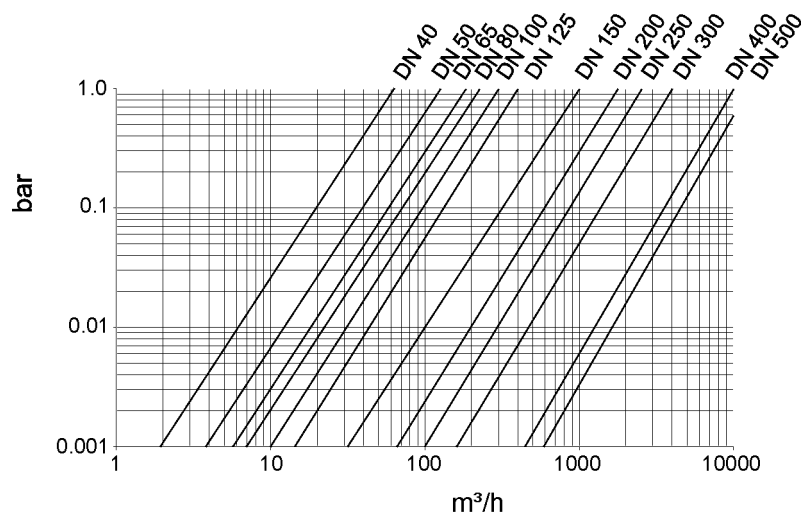

Zenner Polska Sp. z o. o.
Fabryka Wodomierzy
Dział Handlowy
 ul. Środkowa 2/4
 03-430 Warszawa
 tel. (0-22) 818 40 09
 tel./faks (0-22) 818 84 11
 e-mail biuro@zenner.com.pl
www.zenner-polska.com.pl