



SERIA

zawory kulowe

TAJO 2000



MADE IN SPAIN

DANE TECHNICZNE

DANE OGÓLNE

Tajo 2000 to nazwa serii zaworów kulowych o najwyższej jakości i doskonałych parametrach technicznych. Dostępne są również zawory z kulą pokrytą teflonem przeznaczone do pracy w środowisku wody zawierającej duże stężenia wapni. Teflon pokrywający kulę zapobiega osadzaniu się kamienia. Zawory serii Tajo 2000 przeznaczone są do pracy w instalacjach:


- wodociągowych
- grzewczych
- sprężonego powietrza
- hydraulicznych i pneumatycznych.

Zawory serii Tajo 2000 mogą pracować w usytuowaniu poziomym i pionowym. Zaworem steruje się przez obrót dźwigni o 90°.

Montaż zaworu nie wymaga specjalistycznych narzędzi. 100% zaworów z serii Tajo 2000 jest testowane na szczelność.

CIŚNIENIE I TEMPERATURA PRACY

Zawór przeznaczony jest do pracy przy ciśnieniu roboczym wynoszącym do 30 bar, okazjonalnie do 45 bar. Temperatura robocza może wahać się od -20°C (bez zamarzania) do 140°C.

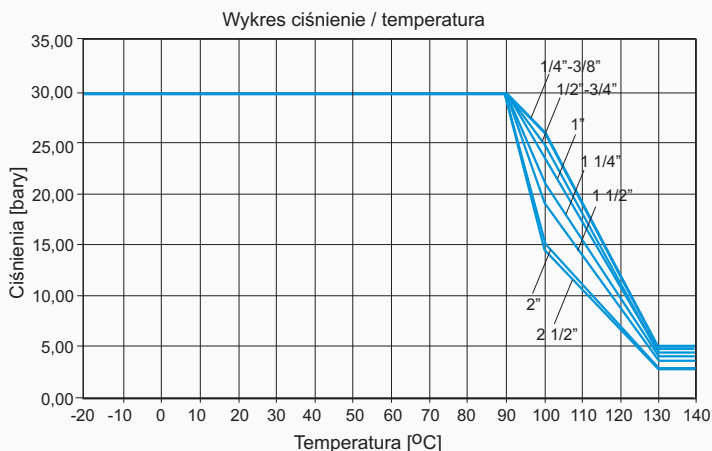

MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.


Element	Materiał
① Pokrycie dźwigni	PE
② Dźwignia	Stal
③ Nakrętka	Stal
④ Trzpień	Mosiądz
⑤ Nakrętka dławicy	Mosiądz
⑥ Dławica	Mosiądz
⑦ Docisk boczny	Mosiądz
⑧ Kula	Mosiądz
⑨ Uszczelnienie kuli	PTFE
⑩ Korpus	Mosiądz
⑪ Uszczelnienie dławicy	PTFE

WYMAGANIA

Rekomendujemy pracę zaworu w pozycjach skrajnych. Aby uniknąć osadzania się kamienia, sugerujemy otwarcie i zamknięcie zaworu co najmniej raz na trzy miesiące.

WYMIARY

DN	A	B	C
1/4"	44	40	63
3/8"	44	40	63
1/2"	60	62	93
3/4"	66	70	93
1"	80	81	112
1 1/4"	89	90	112
1 1/2"	108	107	152
2"	125	123	152
2 1/2"	150	142	172

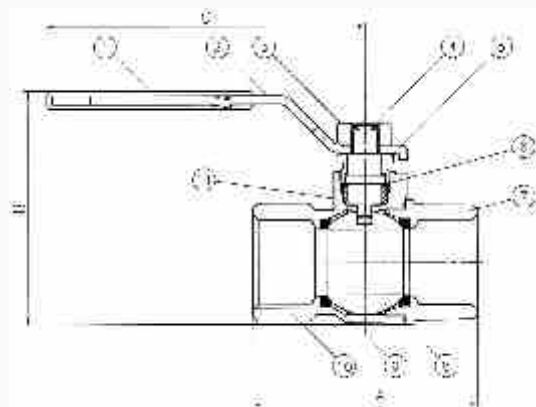

Atest higieniczny PZH



Fabryka:
Válvulas Arco, s.l.
 Avda. del Cid, 8
 46134-Foyos
 Valencia-España
 e-mail: export@valvulasarco.es
www.valvulasarco.com

Biuro i magazyn w Polsce:
ARKA Sp. J. 76-004 Sianów ul. Ogrodowa 5
 tel. 094 341 77 19, fax 094 346 27 68
 e-mail: arka@arka.home.pl
www.arka.home.pl



SERIA

zawory kulowe

TAJO 2000

MADE IN SPAIN

ASORTYMENT

ISO
9001

zawór mufowy



Kod	Rozmiar
01100	1/4"x1/4"
01101	3/8"x3/8"
01102	1/2"x1/2"
01103	3/4"x3/4"
01104	1"x1"
01105	1 1/4"x1 1/4"
01106	1 1/2"x1 1/2"
01107	2"x2"
01108	2 1/2"x2 1/2"

zawór mufowy, uchwyt motylkowy



Kod	Rozmiar
01111	1/4"x1/4"
01112	3/8"x3/8"
01113	1/2"x1/2"
01114	3/4"x3/4"
01115	1"x1"

zawór do wlotowania



Kod	Rozmiar
00238	15
00242	18
00244	22
00246	28
00250	35

zawór do wlotowania,
uchwyt motylkowy

Kod	Rozmiar
00239	15
00243	18
00245	22
00247	28

zawór mufowy,
uchwyt na klucz 30 x 30

Kod	Rozmiar
01116	1/2"x1/2"
01117	3/4"x3/4"
01118	1"x1"
01119	1 1/4"x1 1/4"
01120	1 1/2"x1 1/2"
01121	2"x2"
01122	2 1/2"x2 1/2"

zawór mufowy, nierdzewny uchwyt,
system antykamienny

Kod	Rozmiar
00005AC	1/2"x1/2"
00006AC	3/4"x3/4"
00007AC	1"x1"
00008AC	1 1/4"x1 1/4"
00009AC	1 1/2"x1 1/2"
00010AC	2"x2"
00011AC	2 1/2"x2 1/2"