


Karta Katalogowa

KOD:	ART.3570
NAZWA:	KUREK KULOWY, „CIĘŻKI” Z DŁAWIKIEM MOTYLEK
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Materiały: korpus - mosiądz, uszczelnienia kuli - PTFE - Wyposażone w dławik i aluminiowy motylek w kolorze czarnym - Można stosować w instalacji gdzie medium jest woda z glikolem (w stosunku 50/50%) Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 3570 pełnoprzelotowe do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji z aluminiowym motylkiem w kolorze czarnym. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej. Można je stosować w instalacji gdzie medium jest woda połączona z glikolem (w stosunku 50/50%)

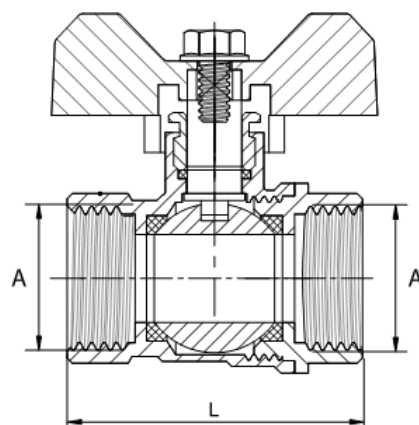

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.3570-15.MOT	5907547640421	162	18
ART.3570-20.MOT	5907547640438	126	14
ART.3570-25.MOT	5907547640445	60	10

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR L	WYMIAR A	WYMIAR NOMINALNY			
ART.3570-15.MOT	59,5	G 1/2	DN 15			
ART.3570-20.MOT	65	G 3/4	DN 20			
ART.3570-25.MOT	77,2	G 1	DN 25			

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Klasa ciśnieniowa ≤ 40 bar Klasa temperaturowa ≤ 120°C Kurki pełnoprzelotowe Medium: woda; woda/glikol (50/50%) System 3 System 4 Znak: B													
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>KULA</td><td>MOSIĄDZ CHROMOWANY</td></tr><tr><td>UCHWYT MOTYLEK</td><td>ALUMINIUM</td></tr><tr><td>USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA</td><td>PTFE</td></tr><tr><td>NAKRĘTKA</td><td>STAL</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK	MOSIĄDZ	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY	UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE	NAKRĘTKA	STAL	
ELEMENT	MATERIAŁ													
KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK	MOSIĄDZ													
KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY													
UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM													
USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE													
NAKRĘTKA	STAL													
NORMY:	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB-KOT-2020/1412 wydanie 1, 2020 r													
ATEST:	B-BK-60210-1583/19													
DEKLARACJA:	6													
TYP PRODUKTU:	3570													
GWARANCJA:	5 lat													